

HADICE PRO PIVOVARY

Hadice




Koncovky



Rychlospojky



Navijáky

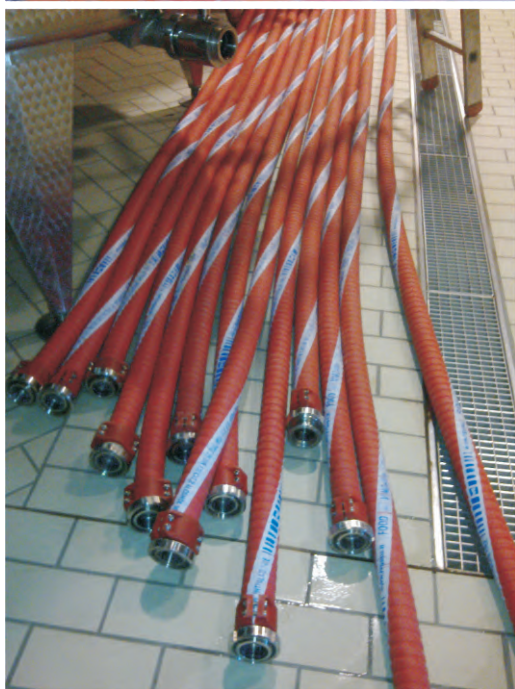

Specialisté na osazování hadic koncovkami

Tlakové zkoušky se zkušebním protokolem

Hadice s atestem a certifikátem

DRINKTEC 10

Tlaková hadice pro potravinářské produkty a alkohol



Provozní teplota: -35°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73 bez ftalátů, PAHs a BPA

Vnitřní duše: Pryž NR - přírodní pryž, potravinářsky nezávadná, výztuha textilní oplet

Vnější plášť: PRYŽ SBR / EPDM - červená s textilním otiskem, odolná ozónu a otěru

Použití: Doprava potravinářských produktů, piva, vína, mléčných produktů, krémů, destilátů do 40% atd. Hadice není vhodná pro potraviny obsahující rostlinné a živočišné tuky.

Vnitřní průměry: 13; 16; 19; 25; 32; 40; 51; 63,5; 76; 80 a 102 mm

DRINKTEC PREMIUM FLEX 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty a alkohol



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73 bez ftalátů, PAHs a BPA

Vnitřní duše: Pryž IIR (Butyl) - bílá, hladká, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž EPDM - červená, vrapovaná, odolná otěru a klimatickým vlivům

Použití: Lehká, vrapovaná, flexibilní hadice pro nemastné potravinářské produkty a alkoholy do 96%. Zvlášť vhodný typ pro minipivovary.

Vnitřní průměry: 25; 32; 40; 51; 63,5; 76; 80 a 102 mm

DRINKTEC PREMIUM 10

Tlaková hadice pro potravinářské produkty a alkohol



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73 bez ftalátů, PAHs a BPA

Vnitřní duše: Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravinářsky nezávadná, absolutně chuťově a čichově neutrální

Vnější plášť: Pryž EPDM - červená s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu

Použití: Výtlač nápojů, potravin a čistých alkoholů do 96%. Zvlášť vhodný typ pro pivovary a lihovary. Odolnost vůči ostatním potravinářským produktům nutno konzultovat s dodavatelem.

Vnitřní průměry: 19; 25; 32; 38; 40; 51; 63,5; 76; 80 a 102 mm

DRINKTEC PREMIUM 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty a alkohol



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73 bez ftalátů, PAHs a BPA

Vnitřní duše: Pryž IIR (Butyl) - bílá, potravinářsky nezávadná, absolutně chuťově a čichově neutrální

Vnější plášť: Pryž EPDM - červená s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu

Použití: Sání a výtlač nápojů, potravin a čistých alkoholů do 96%. Zvlášť vhodný typ pro pivovary a lihovary. Odolnost vůči ostatním potravinářským produktům nutno konzultovat s dodavatelem.

Vnitřní průměry: 25; 32; 38; 51; 63,5; 76 a 102 mm

DRINKTEC BREW 10

Tlaková hadice pro potravinářské produkty a alkohol



Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: CE 1935/2004; CE 2023/06; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/73 bez ftalátů, bez ADI

Vnitřní duše: Pryž EPDM - bílá, hladká, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž EPDM - červená, hladká, odolná otěru a povětrnostním podmínkám

Použití: Výtlač nápojů, potravin a čistých alkoholů do 50%. Zvlášť vhodný typ pro pivovary.

Vnitřní průměry: 25; 32; 38; 40 a 51 mm

DRINKTEC 165 LE

Tlaková hadice pro horkou vodu, páru a potravin. produkty



Provozní teplota: -40°C až +170°C

Bezpečnost: 10 : 1

Norma: FDA tit.21 art. 177.2600

Vnitřní duše: Pryž EPR - bílá, hladká, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otěru a povětrnostním podmínkám

Použití: Univerzální hadice pro potravinářské provoz. Doprava horké vody, páry nebo čištění potravinářských provozů. Hadice pro tekuté potraviny jako mléko, šťávy, pitná voda apod.

Vnitřní průměry: 13; 16; 25; 32; 38 a 65 mm

DRINKTEC MILLESIME 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty a alkohol



Provozní teplota: -30°C až +100°C, (vzduch +140°C)

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/2006; FDA tit.21 art. 177.2600; BfR XXI cat. 2; Francouzská legislativa

Vnitřní duše: Pryž EPDM - bílá, hladká, potravinářsky nezávadná.

Vnější plášť: Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otěru a povětrnostním podmínkám

Použití: Mimořádně ohebná a hladká hadice pro sání a výtlač vína, piva a alkoholu do 96%.

Hadice je vhodná pro autocisterny k sání a výtlaču určených médií.

Vnitřní průměry: 25; 38; 51; 63; 76; 89 a 125 mm

DRINKTEC THERMOCLEAN 100

Tlaková hadice pro oplachování a dopravu potravin



Provozní teplota: -15°C až +100°C (krátkodobě +120°C)

Bezpečnost: 3 : 1* (příklad pro průměr 19 mm: - poruchový tlak ~ 45 bar/100°C)

Normy: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Vnitřní duše: Potravinářské bílé měkčené PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

Vnější plášť: Potravinářské modré PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

Použití: Hadice pro čištění studenou i horkou vodou v potravinářských provozech, doprava ovocné šťávy, vína, alkoholu apod. Hladký povrch hadice je odolný otěru a nešpiní podlahu.

Vnitřní průměry: 13; 16; 19 a 25 mm

DRINKTEC THERMOCLEAN 40

Tlaková hadice pro oplachování a dopravu potravin



Provozní teplota: -15°C až +70°C (krátkodobě +80°C)

Bezpečnost: 3 : 1* (poruchový tlak odpovídá 120 bar při 70°C)

Normy: 1935/2004; 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Vnitřní duše: Potravinářské bílé měkčené PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

Vnější plášť: Potravinářské modré PVC, odolné tukům a desinfekčním prostředkům

Použití: Hadice pro čištění studenou i horkou vodou v potravinářských provozech, doprava ovocné šťávy, vína, alkoholu apod. Hladký povrch hadice je odolný otěru a nešpiní podlahu.

Hadice se používá do navijáků.

Vnitřní průměry: 12,5 mm

DRINKTEC PVC

Tlaková hadice pro potravinářské tekutiny a vzduch



Provozní teplota: -5°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004; 2007/19/CE; 2023/2006 CE; (EU) N° 10/2011

Výztuha: Textilní výplet.

Vnitřní duše: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné.

Vnější plášť: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné otěru a ozónu.

Použití: Doprava potravinářských produktů bez tuku s obsahem alkoholu do 20%, pitná voda, šťávy, džusy, víno, ocet.

Vnitřní průměry: 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 19; 25; 32; 35; 38; 40; 45 a 50 mm

AQUATEC RED IWR 10

Tlaková hadice pro horkou vodu a oplachování



Provozní teplota: -30°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Polyester

Vnitřní duše: EPDM - černá, hladká

Vnější plášť: EPDM - červená, hladká, odolná ozónu a povětrnostním podmínkám

Použití: Víceúčelová hadice pro dopravu horké vody a vzduchu v provozech, kde je zároveň požadován nešpinící povrch.

Vnitřní průměry: 12,7; 16; 19 a 25 mm

DRINKTEC BERGALAV 10

Tlaková hadice pro horkou vodu, páru a potravin. produkty



Provozní teplota: -30°C až +160°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004; 2023/2006; F.D.A.; Standard 21 CFR 177.2600

Vnitřní duše: Pryž EPDM - bílá, hladká, potravinářsky nezávadná.

Vnější plášť: Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otěru a klimatickým vlivům.

Použití: Hadice je vhodná pro navijecí systémy, horkou vodu a páru do +160°C a pro dopravu tekutých potravin, jako je víno, mléko, pivo, voda nebo soda. Hadice není vhodná pro potraviny obsahující rostlinné a živočišné tuky. Hadice neobsahuje ftaláty!

Vnitřní průměry: 10; 13; 16; 19 a 25 mm


KONCOVKY DRINTEX DIN 11851

Nerezové potravinářské šroubení



GUMOVÁ OCHRANA DRINTEX

Gumová proti nárazová ochrana koncovek

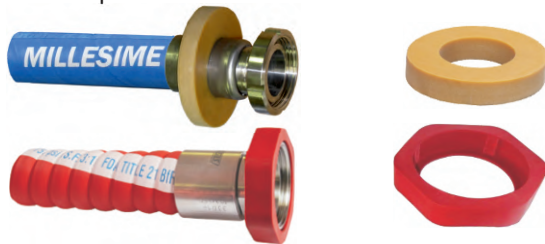


PISTOLE KALA HOT WATER

Pistole pro oplachování horkou vodou



UNIVERZÁLNÍ SPOJKY GEKA

Tlakové rychlospojky pro vodu (Mosaz i nerez)

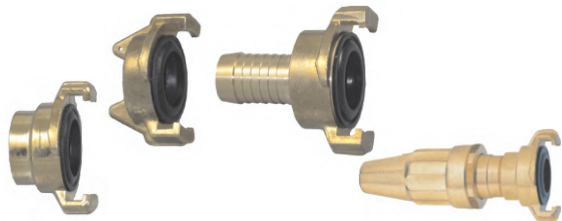

WATER STAR DN 9 a DN 16

Mosazné rychlospojky pro horkou vodu



RYCHLOSPOJKY ESER DN 7,2

Nerezové rychlospojky pro vzduch, vodu a potraviny



Provozní teplota: -30°C až 120°C

Norma: ČSN 17346, 1.4401, DIN 11851

Materiál: Nerezová ocel AISI 316

Pracovní tlak: 25 Bar

Popis a použití: Konstrukce šroubení a geometrie těsnění zaručuje snadnou čistitelnost a zamezuje usazování produktů a růstu bakterií.

DN: 13; 19; 25; 32; 38; 40; 50; 65; 80; 100; 125 a 150 mm

Provozní teplota: -30°C až +80°C/100°C

Materiál: Přírodní pryž paraguma - NR (-40°C až +80°C)

Materiál: Pryžová směs EPDM (-30°C až +100°C)

Použití: Ochrana se nasazuje na armované komplety, kde zabraňuje poškození koncovek (závitů) i dlažby způsobené pádem hadice s koncovkou.

DN: 25; 32; 40; 50; 63; 80 a 100 mm

Provozní teplota: -10°C až 82°C

Materiál: Mosazná slitina, plast

Pracovní tlak: 10 bar

Popis a použití: Izolovaný obal chrání obsluhu před chladem a horkem.

Pistole jsou lehké s velkým průtokem.

Připojovací závit: Vnitřní závit BSP G 1/2" nebo NPT 3/4"

Provozní teplota: -10°C až +90°C (Nerez -30°C až +150°C)

Norma: DVGW

Materiály: Mosazné rychlospojky - EPDM těsnění, nerezové rychlospojky (AISI 304) - Viton těsnění (FKM)

Použití: Bajonetové rychlospojky určené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových a sacích hadic, zejména pro vodu a ostatní neagresivní kapaliny. Rychlospojky je možno osadit na veškeré dodávané hadice.

DN: 13; 16; 19; 25 a 32 mm.

Provozní teplota: -20°C až +95°C

Materiál: Mosaz MS 58, Těsnění EPDM

Pracovní tlak: 16 bar

Popis a použití: Rychlospojky z mosazi MS 58, pro snadné použití, mají velký rozsah tlaku a průtoku. Jsou vhodné pro oplachování v potravinářství a průmyslu.

DN: 13; 16; 19; 25 a 32 mm.

Provozní teplota: -20°C až +200°C

Materiály: Nerez DIN 1.4305, (1.4310), těsnění Viton (FKM)

Pracovní tlak: PN 35 bar

Normy: ISO 228, EU Standard 1.4305

Popis: Pro dodávky stlačeného vzduchu v průmyslu nebo v potravinářství s vysokým požadavkem na stlačený vzduch.

Použití: Při nízkém tlaku a mají minimální odpor, maximální průtok 1200 l/min.

Různá média: kapaliny, plyn, chemikálie, barvy, farmaceutické výrobky.

NÁSTRČNÉ KONCOVKY A HADICE

Nástrčné spojky pro trubčky PA, PE nebo měď



NAVIJÁKY A DRŽÁKY HADIC

Nerezové navijáky z materiálu AISI 304 pro tlak 10-600 bar



SPONY ŠNEKOVÉ A ČELIŠTOVÉ GBS

Spony z materiálu W1, W2, W4 a W5



SILIKONOVÉ PROFILY

Profily ze silikonu měkčené 15°Shore nebo tvrdé 60°Shore




TVAROVÉ ŘEZÁNÍ TĚSNĚNÍ

Vyrábíme do 24 hodin



TLAKOVÉ ZKOUŠKY



Provozní teplota: -30°C až +80°C

Normy: FDA, NSF, DVGW, WRAS, ITC, ISO 9001

Použití: Systém rychloupínání pro hadice DRINKTEC PE v metrických a palcových rozměrech, spojky pro vzduch a kapaliny do 10 Bar nebo na podtlak.

Funkce a popis: Spojky je možné nasunout do plastových či kovových trubek.

Spojky mají zádržný kroužek, který nedovolí uvolnění ani pod tlakem. Montují se bez nářadí a lze je rychle uvolnit za koncový kroužek.

Výhody: Použitelnost vícenásobného spojení i rozpojení, velmi dobrý průtok, kvalita výroby BS 5750 Part I, ISO 9001, EN 29001.

Provozní teplota: -30°C až +135°C

Pracovní tlak: 10; 20; 40; 100; 200; 400 až 600 bar

Možnosti: Dodáváme kompletní řady otevřených i uzavřených navijáků.

Pro pivovary dodáváme držáky pro hadice.

Výhody: Navijáky osadíme vhodnou hadicí a koncovkami.

Vnitřní průměry hadic: 10; 12,5; 16; 19; 25; 32 (další průměry bez navíjení).

Provozní teplota: -30°C až +80°C (250°C W4)

Normy: ISO 14001, ISO 9000:2000 / ISO TS 16949

Materiály: Pozink W1, Pozink W2, Nerez W4 (AISI 304L); Nerez W5 (AISI 316L).

Použití: Šnekové spony díky uzavřenému domečku vykazují vynikající pevnost a snadno hadice obepínají. Jsou vhodné hlavně pro plastové hadice a menší průměry hadic.

Čelistové mají větší utahovací schopnosti a aplikují se na gumové hadice.

Rozsah spony: od 8 mm až po 300 mm

Provozní teplota: -60°C až +230°C

Normy: BS 6920, KTW / DVGW

Materiály: Měkčené - 15°Shore, tvrdé - 60°Shore, (na poptávky jiné tvrdosti).

Tvary a délky: Obdélník, čtverec, kruh (případně jiné dle výkresu)

Použití: Lze vyrobit různá těsnění - lepit do uzavřených tvarů (kruhová těsnění).

Provozní teplota: -196°C až +400°C (dle parametrů těsnění)

Parametry pro řezání: Min. šíře pásku = 30 mm, max. šíře pásku = 1500 mm (strojní řezání pryže). Řežeme ve 2D i 3D (náklon řezací hlavy).

Materiály: Kompaktní pryže: NBR, SBR, Viton, Hypalon, Teflon - PTFE, VMQ - Silikon, aj.

Bezazbestové desky a papír: Temafast, Nefalit, Klingerit, těsnicí papír, fibr, samolepicí těsnění měkčené: 15°Shore, tvrdé: 60°Shore, (na poptávku jiné tvrdosti).

Mikroporézní pryže: Expandovaný silikon, SBR, EPDM, Mediapor, Kontipor, Aerstop.

Na základě požadavku můžeme k armovanému kompletu doložit certifikát o tlakové zkoušce a o elektrostatické vodivosti.



Na našem zařízení Vám můžeme provést hydrostatické testování těsnosti hadic s koncovkami do 140 bar.

Testování těsnosti hadic provádíme dle norem ČSN ISO 7751 a ČSN EN ISO 1402.

Tyto normy přesně popisují jak postupovat při testech, jaký použít tlak, po jakou dobu hadice testovat a jak provést měření.

Pro přesnou evidenci je možné hadice označit datem výroby. Častým požadavkem se již stává i označení hadic názvem firmy, které slouží jako jeden z prostředků zabezpečení proti odcizení.

ARMOVANÉ KOMPLETY

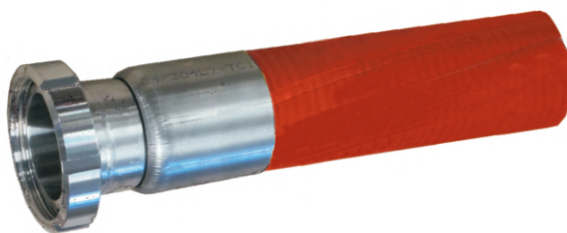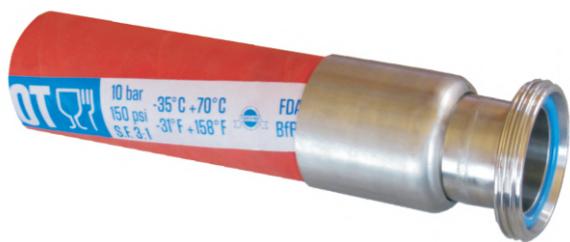

GMS KONTAKTY

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Nádražní 491
563 01 LANŠKROUN
tel.: +420 465 323 825/6
e-mail: info@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

ul. Šedesátá, Areál Svit - budova č. 62
760 01 ZLÍN
tel.: +420 577 523 825
e-mail: zlin@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Toužimská 856, Budova C, část 2
199 00 PRAHA 9 - LETŇANY
tel.: +420 273 136 708-9
e-mail: letnany@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Generála Svobody 335
533 51 PARDUBICE - ROSICE
tel.: +420 466 416 218
e-mail: pardubice@gms.cz
www.gms.cz

GMS Velkoobchod, s. r. o.

Na Radosti 399, budova 1, Business park Prague Zličín
155 21 PRAHA 5 - ZLIČÍN
tel.: +420 257 316 169
e-mail: praha@gms.cz
www.gms.cz

GMS - MOST, s. r. o.

U stadionu 841
434 01 MOST
tel.: +420 476 442 058
e-mail: info@gms-most.cz
www.gms-most.cz